


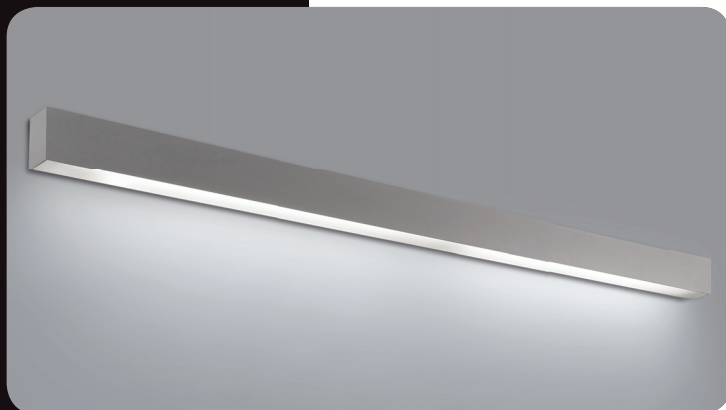


[Luminarias aplique de pared. Fabricados en perfil de aluminio con sistema de tubos fluorescentes entrelazados. Difusor de metacrilato opal para reparto de luz uniforme sin marca de tubos ni uniones. Opción equipos electrónicos regulables ER.

Acabados en gris metalizado, blanco B y negro mate N]

[Wall lights aluminium profile continuous light luminaire. With overlapped fluorescent tubes. Opal metacrylate diffuser for uniform light distribution output. ER dimmer available as an option.

Finished in metallic grey, white B and matt black N]



LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

Apliques de pared / Wall lights

	T5	L Longitud Length	
	ASWD 124 1 x 24 / 1 x 14 W	585 mm	
	ASWD 139 1 x 39 / 1 x 21 W	885 mm	
	ASWD 154 1 x 54 / 1 x 28 W	1.185 mm	
	ASWD 180 1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W	1.485 mm	
	ASWD 224 2 x 24 / 2 x 14 W	585 mm	
	ASWD 239 2 x 39 / 2 x 21 W	885 mm	
	ASWD 254 2 x 54 / 2 x 28 W	1.185 mm	
	ASWD 249 2 x 49 / 2 x 35 W	1.485 mm	

Módulos dobles / Doubles modules

		L Longitud Length
	ASWD 139.2 1 x 39 + 1 x 39 / 1 x 21 + 1 x 21 W	1.650 mm
	ASWD 154.2 1 x 54 + 1 x 54 / 1 x 28 + 1 x 28 W	2.250 mm
	ASWD 180.2 1 x 80 + 1 x 80 / 1 x 49 + 1 x 49 / 1 x 35 + 1 x 35 W	2.850 mm
	ASWD 239.2 2 x 39 + 2 x 39 / 2 x 21 + 2 x 21 W	1.868 mm
	ASWD 254.2 2 x 54 + 2 x 54 / 2 x 28 + 2 x 28 W	2.468 mm
	ASWD 249.2 2 x 49 + 2 x 49 / 2 x 35 + 2 x 35 W	3.068 mm

Con equipo electrónico multipotencia [E].

Incluido tubo fluorescente T5 luz 840, el de mayor potencia.

With electronic multipower [E] control gear.

T5 840 fluorescent tube included, maximum power lamp.