


Carriles electrificados

Electrified tracks

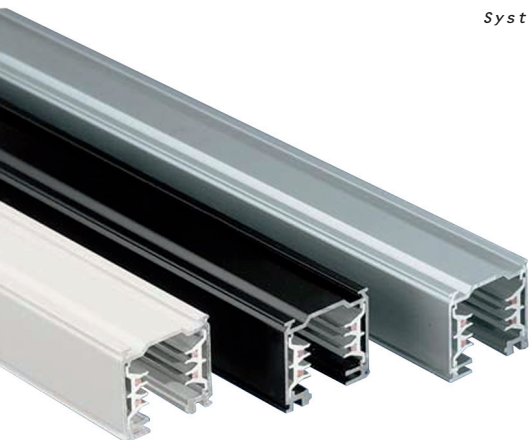

CARRIL TRIFÁSICO DE SUPERFICIE



SURFACE THREE-PHASE TRACK

CT 1000	Carril / Track	230 / 400 V - 16 A	1000 mm
CT 2000	Carril / Track	230 / 400 V - 16 A	2000 mm
CT 3000	Carril / Track	230 / 400 V - 16 A	3000 mm


ADAPTADOR UNIVERSAL

UNIVERSAL ADAPTER

- CT 3** Adaptador 6 A 230 V/250 V
6A 230 / 250 V adapter
- CT 3F** Adaptador conectado a proyector
Adapter connected to spotlight



Esquema de alimentación del conductor de tierra
Circuit diagram for earth connector

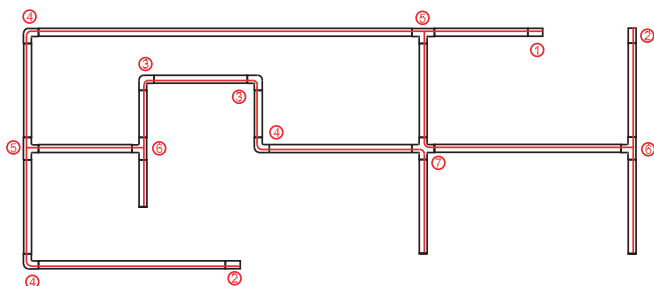

Al conectar los accesorios a los carriles, asegurar la continuidad de la conexión a tierra
While connecting the accessories to the tracks, ensure the continuity of the earthing

ACCESORIOS

ACCESSORIES

- CT 1 D** Acometida alimentación derecha / Right live-end
Conductor de tierra a la derecha / Earth wire on the right
- CT 1 I** Acometida alimentación izquierda / Left live-end
Conductor de tierra a la izquierda / Earth wire on the left

- CT 2** Alimentación central / Central connector

- CT 4** Unión con contacto / Straight connector

- CT 4 S** Unión sin contacto / Mechanical connector

- CT 5** Adaptador carril a techo / Ceiling kit

- CT 6** Tapa final / End cap

- CT 7 I** Unión 90° interior / Inside L joint
Conductor de tierra interno / Earth wire inside

- CT 7 E** Unión 90° exterior / Outside L joint
Conductor de tierra externo / Earth wire outside

- CT 8 D** Unión en T derecha / Right T joint
Conductor de tierra a la derecha / Earth wire on the right







- CT 8 I** Unión en T izquierda / Left T joint
Conductor de tierra a la izquierda / Earth wire on the left

- CT 9** Unión en cruz / "x" joint

- CT 10** Unión flexible / Flexible connector



ACCESORIOS

ACCESSORIES



[Carril trifásico electrificado de aluminio extrusionado y lacado con conductores de cobre aislados de 4 mm² de sección. Acabados en blanco, negro N y gris metalizado GM]

[Electrified three-phase track of extruded aluminium, copper conductor strips of section 4 mm². Finished in white, black N and metallic grey GM]

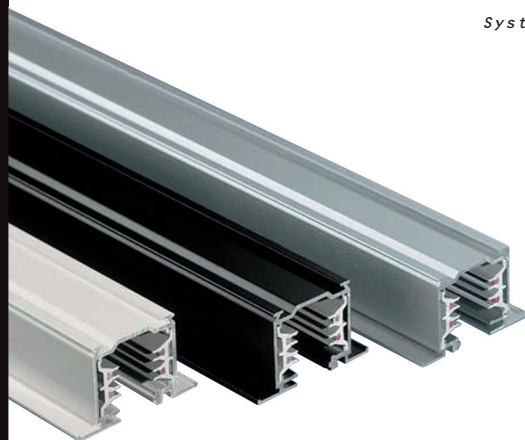
Carriles electrificados
Electrified tracks**CARRIL TRIFÁSICO DE EMPOTRAR**

RECESSED SURFACE THREE-PHASE TRACK

CTE 1000	Carril / Track	230 / 400 V - 16 A	1000 mm
CTE 2000	Carril / Track	230 / 400 V - 16 A	2000 mm
CTE 3000	Carril / Track	230 / 400 V - 16 A	3000 mm

ADAPTADOR UNIVERSAL

UNIVERSAL ADAPTER




CT 3	Adaptador 6 A 230 V/250 V 6A 230 / 250 V adapter
CT 3F	Adaptador conectado a proyector Adapter connected to spotlight


ACCESORIOS

ACCESSORIES

CTE 1 D / I



CTE 2



CT 3



CT 4 / CT 4 S



CT 5



CT 6



CTE 11



CTE 1 D	Acometida alimentación derecha / Right live-end Conductor de tierra a la derecha / Earth wire on the right
CTE 1 I	Acometida alimentación izquierda / Left live-end Conductor de tierra a la izquierda / Earth wire on the left

CT 2	Alimentación central / Central connector
CT 4	Unión con contacto / Straight connector
CT 4 S	Unión sin contacto / Mechanical connector
CT 5	Adaptador carril a techo / Ceiling kit
CT 6	Tapa final / End cap
CT 11	Suspensión a falso techo / Suspension for false ceiling

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARRILES SUPERFICIE Y EMPOTRAR
ELECTRICAL DATA RECESSED AND SURFACE TRACKS

Tensión principal 230/250 V. La conexión a la red eléctrica trifásica 230/400 V permite una carga total de 16 A que corresponde a 11400 VA repartida en 3 circuitos (3 x 3680 VA)

Main voltage 230/250 V. The connection to the three-phase 230/400 V electric mains allows a total load of 16 A, corresponding to 11400 VA which can be divided among the three circuits (3 x 3680 VA)