



SISTEMA LUZ CONTINUA

CONTINUOUS LIGHTING SYSTEM

Módulos / Modules



TX 118	1 x 18 W	680 mm	
TX 136	1 x 36 W	1280 mm	
TX 158	1 x 58 W	1580 mm	
TX 136.2	1 x 36 W + 1 x 36 W	2560 mm	
TX 158.2	1 x 58 W + 1 x 58 W	3160 mm	



Con equipo electromagnético A.F. / With HPF electromagnetic gear

DIFUSORES

DIFFUSERS


Difusor lamas / Louvre diffuser

TRE 18	18 W	540 mm
TRE 36	36 W	1140 mm
TRE 58	58 W	1440 mm




Difusor prismático / Prismatic diffuser

TDM 18	18 W	540 mm
TDM 36	36 W	1140 mm
TDM 58	58 W	1440 mm



[Módulos en perfil de aluminio.
Reflector recuperador de flujo en aluminio especular.
Difusor opcional rejilla lamas metálicas lacada en blanco o difusor policarbonato prismático
Opciones con equipos electrónicos EC y regulables ER.
Acabados en blanco]

[Aluminium profile modules.
Reflector in specular aluminium.
Optional louvre diffuser with white enamelled baffles or polycarbonate prismatic diffuser.
EC electronic gear and ER dimmer available as options.
Finished in white]





SISTEMA DECORATIVO

DECORATIVE SYSTEM

Módulos / Modules



T26



TX 118 D 1 x 18 W 1100 mm

TX 136 D 1 x 36 W 1700 mm

TX 158 D 1 x 58 W 2000 mm



TX 218 D 2 x 18 W 1100 mm

TX 236 D 2 x 36 W 1700 mm

TX 258 D 2 x 58 W 2000 mm

Con equipo electromagnético A.F.
With HPF electromagnetic gear

DIFUSORES

DIFFUSERS

Difusor lamas / Louvre diffuser

TRE 18 18 W 540 mm

TRE 36 36 W 1140 mm

TRE 58 58 W 1440 mm




Difusor prismático / Prismatic diffuser

TDM 18 18 W 540 mm

TDM 36 36 W 1140 mm

TDM 58 58 W 1440 mm



OPCIONES

OPTIONS

Equipos electrónicos **EC** y regulables **ER**

Con incremento de medidas en el sistema de 2 tubos fluorescentes. Consultar **EC** electronic gear and **ER** dimmer

Larger dimensions for models with 2 fluorescent tubes. Ask for details

[Módulos en perfil de aluminio. Reflector recuperador de flujo en aluminio especular.

Difusor opcional rejilla lamas metálicas lacada en blanco o difusor metacrilato prismático. Opciones con equipos electrónicos EC y regulables ER.

Acabados en blanco]

[Aluminium profile modules. Reflector in specular aluminium.

Optional louvre diffuser with white enamelled baffles or methacrylate prismatic diffuser.

EC electronic gear and ER dimmer available as options.

Finished in white]



ACCESORIOS

ACCESSORIES


- TC** Perfil Ciego metro lineal
Profile section linear metre
- TX-CD** Unión 90° / L-Joint
- TX-CD 135** Unión 135° / 135°-joint
- TX-TE** Unión «T» / T-joint
- TX-CZ** Unión «Cruz» / X-joint
- TX-UL** Unión Lineal para sistema luz continua
Linear joint for continuous lighting system
- TX-CF** Unión Flexible Sólo color negro
Flexible connector Available in black only
- TX-TF** Tapa Final / End cap
- TX-DI** Distanciador (157mm) / Spacer (157 mm)

Suspensiones ver pág. 491 / *Suspension elements see p. 491*

Medidas de planificación

Design dimensions

SISTEMA DE MALLAS / GRID SYSTEM

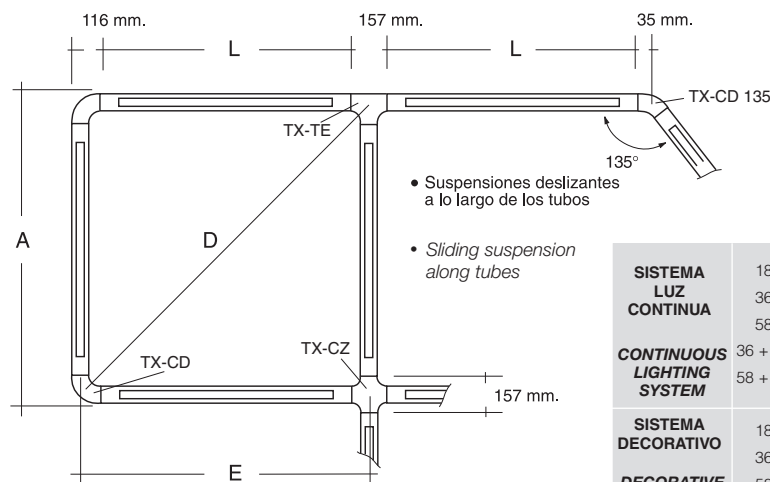

		L	A	E	D
SISTEMA LUZ CONTINUA	18W	680	912	837	1.184
	36W	1.280	1.512	1.437	2.032
	58W	1.580	1.812	1.737	2.456
CONTINUOUS LIGHTING SYSTEM	36 + 36W	2.560	2.792	2.717	3.842
	58 + 58W	3.160	3.392	3.317	4.691
SISTEMA DECORATIVO	18W	1.100	1.332	1.257	1.736
	36W	1.700	1.932	1.857	2.584
	58W	2.000	2.232	2.157	3.009

Medidas en milímetros / Dimensions in millimetres

[Accesorios generales para estructurar el sistema en líneas o mallas mediante uniones diferentes en aluminio fundido, tapas finales y de acoplamiento, suspensiones, etc. Acabados en blanco]

[A range of accessories for building track lighting systems, including joints, end caps and suspension kits. Finished in white]