




Sistema Mural / Wall system



Shadowless Line

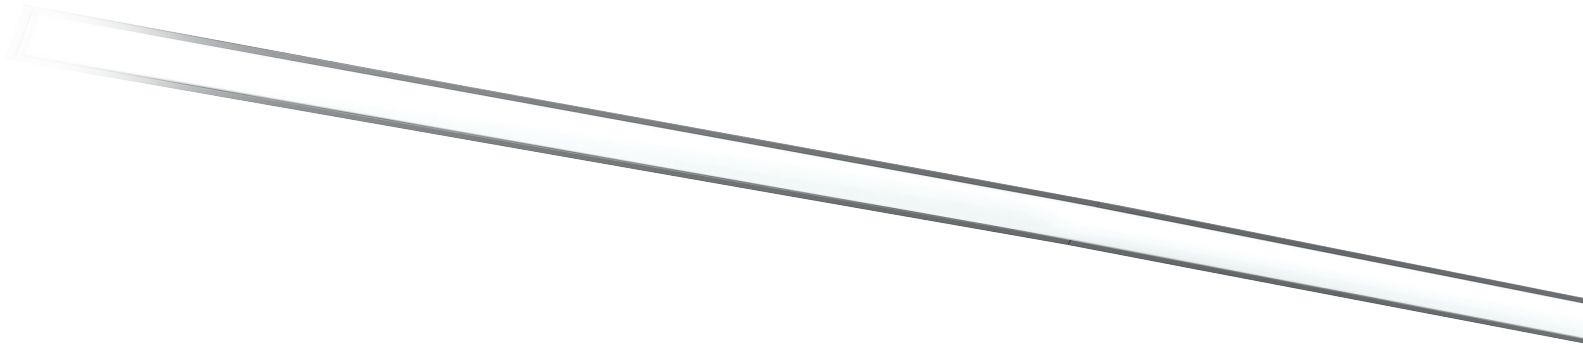

SISTEMA LINEAL LED DE EMPOTRAR

RECESSED LED SYSTEM

Módulos de alta potencia / High power modules

	Consumo Consumption	Flujo luz Light output	Temperatura color Colour temperature	L - Longitud L - Length
SWL 15 3RH	15W	2.200lm	3.000/4.000°K	585 mm
SWL 25 3RH	25W	3.300lm	3.000/4.000°K	875 mm
SWL 35 3RH	35W	4.400lm	3.000/4.000°K	1.165 mm
SWL 40 3RH	40W	5.500lm	3.000/4.000°K	1.455 mm
SWL 50 3RH	50W	6.600lm	3.000/4.000°K	1.745 mm

Módulos de media potencia / Medium power modules

	Consumo Consumption	Flujo luz Light output	Temperatura color Colour temperature	L - Longitud L - Length
SWL 15 3R	15W	1.950lm	3.000/4.000°K	875 mm
SWL 20 3R	20W	2.600lm	3.000/4.000°K	1.165 mm
SWL 25 3R	25W	3.250lm	3.000/4.000°K	1.455 mm
SWL 30 3R	30W	3.900lm	3.000/4.000°K	1.745 mm
SWL 40 3R	40W	5.200lm	3.000/4.000°K	2.325 mm
SWL 50 3R	50W	6.500lm	3.000/4.000°K	2.905 mm
SWL 60 3R	60W	7.800lm	3.000/4.000°K	3.485 mm

Módulos LED de luz continua de aplicación empotrada, fabricadas en perfil de aluminio. Difusor de metacrilato Opal. Vida útil de 50.000 horas con alto flujo de emisión de luz. Índice de reproducción cromática 80. Driver electrónico integrado en la luminaria. Disponible en versión regulable 1-10v y ERDA DALI y touch & dimm.

Recessed aluminium LED modules. Opal metacrylate diffuser. Long life LED technology 50.000 hours and high lumen output Rendering colour index 80. Electronic driver integrated into the luminaire. Available dimmable driver in 1-10v and ERDA DALI and touch & dimm versions.

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>80
.40 4.000°K CRI>80

.ER Regulable 1-10V/Dimmable
.ERDA Regulable DALI y pulsador/
DALI and touch & dimm

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

SWL 50.30 3R GM: 50W 6.500 lm 3000° K CRI 80
Gris metalizado / Metallic grey

ACCESORIOS ver pág. 127 y 128
ACCESSORIES see page 127 and 128

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

