



Luminarias / Luminaires



Micro Inside Down



MICRO DOWNLIGHTS LED SIN MARCO MICRO FRAMELESS LED DOWNLIGHTS


Empotrables / Recessed

	Flujo luz Light output	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI	Esquema Scheme
MISD 10	1.400 lm	2.700/3.000/4.000°K	CRI> 80	1
MISD 12	1.700 lm	2.700/3.000/4.000°K	CRI> 80	2

Con driver electrónico y sistema de disipación pasiva.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v)
Óptica disponible 60°.

With electronic control driver and passive cooling system.
Electronic dimmable drivers available (DALI, Push&Dimm or 1-10v).
Available 60° optic.

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

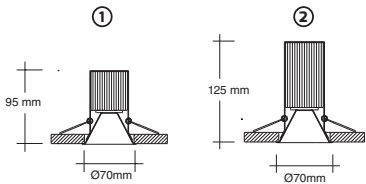

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.27	2.700°K	CRI>80	.930	3.000°K	CRI>90
.30	3.000°K	CRI>80	.940	4.000°K	CRI>90
.40	4.000°K	CRI>80	.ER	Regulable/Dimmable	

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

MISD 10.30 B: 10W 1400 Lumens 3000°K Blanco
Blanco / White

*Lumens y potencias referidos a 4.000°K CRI 80 /
Lumens para 3.000°K -8%
Power and lumen output referred to 4.000°K CRI 80 /
Estimated lumens for 3.000°K -8%

ACABADOS / FINISHES	DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION	TECNOLOGÍA/ TECHNOLOGY
B		
GM		
N		

